

GOBO SPOTLIGHT

Sprid ditt budskap med ljus



Med en Goboprojektor kan du på ett enkelt sätt projicera ditt budskap, logotyp eller bild. Projektorerna är smidiga att montera och finns i en mängd olika utföranden och effekter. Man kan även helt utan verktyg byta motiv efter t.ex. säsong, kampanj mm.



PHOS 15 är en kompakt LED-projektor med stor effekt. Det är den minsta projektorn i sortiment och lämplig för mindre inomhusmiljöer. Monteras på bordsskivor, hyllor, tak eller vägg. Den kompakta storleken gör PHOS 15 enkelt att installera. Bra prestanda då ljuset från den 15w starka ledmodulen är fokuserat via armaturens kvalités optik. Användningsområdet för PHOS 15 inkluderar försäljningsställen, butiker, restauranger och barer. Projektionsmotivet (gobo) kan ändras utan verktyg. Motiv beställs separat.

PHOS 45 är en LED-projektor i downlight utförande lämplig för receptionsytor, försäljningsställen, butiker och restauranger. Kraftfull LED-modul och riktigt fin optik ger en otrolig prestanda. Lämplig för inomhusmiljöer och kan diskret installeras i undertak. Projektionsmotivet (gobo) kan ändras utan verktyg. Motiv säljs separat.




PHOS 85 OUTDOOR är den kraftigaste LED-projektorn i sortimentet och lämplig för större offentliga utomhusmiljöer. Monteras på vägg eller tak. Den kompakta storleken gör PHOS 85 enkelt att installera. Bra prestanda då ljuset från den 80w starka ledmodulen är fokuserat via armaturens kvalités optik. Projektionsmotivet (gobo) kan ändras utan verktyg. Motiv beställs separat).



IP 20 IP 64 CE

GOBO SPOTLIGHT

Specifikationer

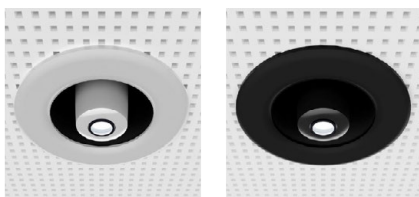

PHOS 45

Konstruktion

armaturhus: aluminium, stål, pulverlackerad
vikt (standardutrustning): 3,8kg
IP-klassning av höljet: IP20

Driftsförhållanden

applikationsområde: inomhus, takmontering
omgivningstemperatur: -30 °C - +35 °C
kylning: aktiv, med fläkt, 27 dBA

Ljuskälla och optik

ljuskälla: High Power LED, 40 W
projektorns ljusflöde: 2,388 lumen
effektivitet: 54 lumen / watt
färgtemperatur: 6 300- 6 700 K
färgåtergivningindex: Ra > 70
beräknad livslängd (L70): 35 000 drifttimmar
projektionslins: Standardlins, f=85 mm (ingår)
gobo-storlek / bildstorlek: Ø 50,0 mm / Ø 40,0 mm
Photobiological säkerhet (ICE62471-5:2015, EN62471-5:2015): RG-2

Elektriska specifikationer

inspänning: 220-240VAC, 50/60Hz
Energiförbrukning: 44 W
enheten är dimbar: Nej
elektronisk ballast: extern (ingår)
Artikelnr: 20045310 (vit), 20045320 (svart), 20045330 (silver)



PHOS 15

Konstruktion

armaturhus: aluminium, stål, pulverlackerad
vikt (standardutrustning): 1,9 kg
IP-klassning av höljet: IP 20

Driftsförhållanden

Applikationsområde: inomhus
omgivningstemperatur: -30 °C - +35 °C
kylning: passiv, ljudlös, 0 dBA

Ljuskälla och optik

ljuskälla: High Power LED, 15 W
projektorns ljusflöde: 716 lumen
effektivitet: 34 lumen/watt
färgtemperatur: 6 300- 6 700 K
färgåtergivningindex: Ra > 70
beräknad livslängd (L70): 35 000 drifttimmar
projektionslins: Standardlins, f=85 mm (ingår)
gobo-storlek / motivstorlek: Ø 30,0 mm / Ø 20,0 mm
Photobiological säkerhet (ICE62471-5: 2015, EN62471-5: 2015): RG-2

Elektriska specifikationer

inspänning: 220-240VAC, 50/60Hz
Energiförbrukning: 21 W
enheten är dimbar: Nej
Artikelnr: 20015110 (vit), 20015120 (svart), 20015130 (silver)



PHOS 85

Konstruktion

armaturhus: aluminium, stål, pulverlackerad
vikt (standardutrustning): 3,35 kg
IP-klassning av höljet: IP 64

Driftsförhållanden

Applikationsområde: utomhus och fuktiga miljöer
omgivningstemperatur: -30 °C - +35 °C
kylning: aktiv, med fläkt, 25 dBA

Ljuskälla och optik

ljuskälla: High Power LED, 80 W
projektorns ljusflöde: 4734 lumen
effektivitet: 51 lumen/watt
färgtemperatur: 6 300- 6 700 K
färgåtergivningindex: Ra > 70
beräknad livslängd (L70): 35 000 drifttimmar
projektionslins: Standardlins, f=85 mm (ingår)
gobo-storlek / motivstorlek: Ø 50,0 mm / Ø 40,0 mm
Photobiological säkerhet (ICE62471-5: 2015, EN62471-5: 2015): RG-2

Elektriska specifikationer

inspänning: 220- 240V AC, 50/60 Hz
Energiförbrukning: 92 W
enheten är dimbar: Nej
Artikelnr: 20015110 (vit), 20015120 (svart), 20015130 (silver)